

NT 65/2 TACT²

Η NT 65/2 Tact² είναι εξοπλισμένη με standard ολοκληρωμένο αντιστατικό πακέτο ως standard, το οποίο είναι κατάλληλο ακόμα και για μεγάλες ποσότητες λεπτόκοκκης σκόνης.



Αριθμός παραγγελίας

1.667-286.0

- Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²
- Αντιστατικό σύστημα
- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή


Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|---|-------------|-------------------------|
| | | 4039784714953 |
| Τρέχων τύπος | Ph / V / Hz | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Ποσότητα αέρα | l/s | 2 × 74 |
| Αναρρόφηση | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Χωρητικότητα κάδου | l | 65 |
| Υλικό κάδου | | Πλαστικό |
| Ονομαστική ισχύς εισόδου | W | max. 2760 |
| Πρότυπη ονομαστική διάμετρος | | ID 40 |
| Μήκος καλωδίου | m | 10 |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | dB(A) | 73 |
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα | kg | 24,5 |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας | kg | 31,3 |
| Διαστάσεις (L × W × H) | mm | 575 × 490 × 880 |

Εξοπλισμός


| | | |
|---|---------------------|---|
| Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης | m | 4 / Ηλεκτρικά ανώγιμο |
| Σωλήνας αναρρόφησης | Τεμάχιο(α) × m / mm | 2 × 0,55 / 40 / ανοξείδωτος χάλυβας |
| Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης | mm | 360 |
| Ακροφύσιο γωνιών | | ■ |
| Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο λάδι) | | ■ |
| Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο | | ■ |
| Αντιστατικό σύστημα | | ■ |
| Σύστημα φίλτρου Eco | | ■ |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο | | Χαρτί |
| Καθαρισμός φίλτρου | | Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact ² |
| Στιβαρός προφυλακτήρας | | ■ |
| Λαβή ώθησης | | ■ |
| Κατηγορία ασφαλείας | | I |
| Τροχίσκος με φρένο | | ■ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

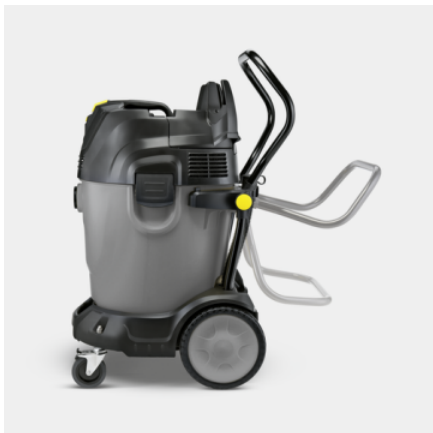


Εύκολη μεταφορά

- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή και μεγάλοι τροχοί, που καθιστούν τη μεταφορά εύκολη, ακόμα και σε άνισες επιφάνειες.

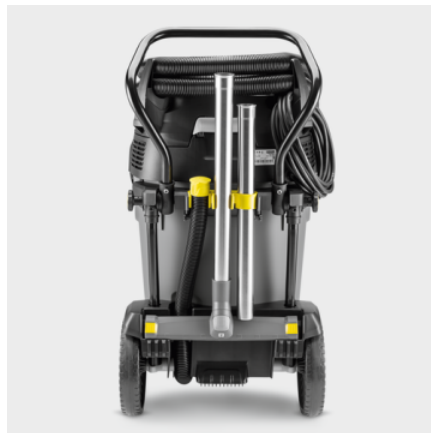

"Έξυπνο" σύστημα αποθήκευσης εξαρτημάτων

- Για παράδειγμα, το εργαλείο δαπέδου αποθηκεύεται σε οποιοδήποτε σημείο της μηχανής.

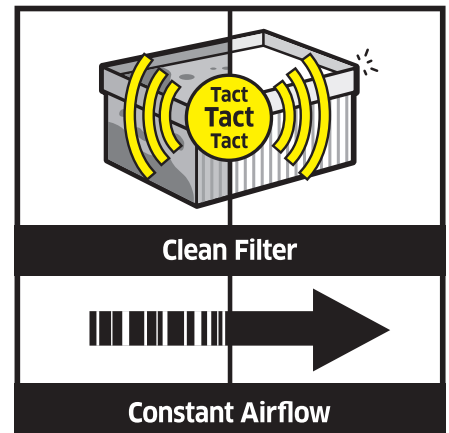

Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²

- Το νέο πτυχωτό επίπεδο φίλτρο καθαρίζεται με φυσήματα αέρα και μπορεί να αφαιρεθεί από την καθαρή πλευρά της μηχανής.
- Η λεπτόκοκκη σκόνη δε μπορεί να μπλοκάρει το φίλτρο. Διατηρείται συνεχής υψηλή ροή αέρα.
- Μπορούν να αναρροφηθούν περισσότερα από 1000 kg λεπτής σκόνης κατηγορίας A χωρίς να χρειαστεί αλλαγή του φίλτρου.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---------------------|--|-------------------------------------|
| ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ | | | |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί) | | | |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, χαρτίνο | 1 6.907-276.0 | Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, χαρτί με νανο-επίστρωση. Κατάλληλο για τη συλλογή λεπτής σκόνης και ξηρών ρύπων. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES) | | | |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, PES | 2 6.907-277.0 | Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, άσηπτο φλιν PES. Κατάλληλο για συχνή συλλογή υγρών ρύπων. | <input type="checkbox"/> |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE) | | | |
| Flat-pleated filter packaged PTFE | 3 6.907-449.0 | Φλιν πολυεστέρα με επίστρωση PTFE, κατηγορία σκόνης M, για σκούπες αναρρόφησης Tact ² . Κατάλληλο ειδικά για χρήση σε πολύ κολλώδη υλικά. | <input type="checkbox"/> |
| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ | | | |
| Πλαστικό εξάρτημα κάμψης | | | |
| Γωνία, ηλεκτροαγώγιμη, NW40 | 4 2.889-172.0 | Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστική διάμετρο DN 40. Σε ηλεκτρικά αγώγιμη έκδοση. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Πλαστική γωνία | 5 5.031-718.0 | Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 | <input type="checkbox"/> |
| Γωνία, πλαστική, ηλεκτρικά αγώγιμη | 6 5.031-939.0 | Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 + e.c. | <input type="checkbox"/> |
| | 7 5.032-427.0 | Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-40 + e.c. | <input type="checkbox"/> |
| Μεταλλικό εξάρτημα κάμψης | | | |
| Γωνία, μεταλλική | 8 6.900-519.0 | Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 35), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντάπτορα συστήματος με κλιπ) 5.407-112.0, C 35-DN 35, πλαστικό, ηλ.). | <input type="checkbox"/> |
| Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 35 | 9 6.903-141.0 | Ανοξείδωτος χάλυβας | <input type="checkbox"/> |
| Γωνία, μεταλλική | 10 6.900-276.0 | Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 40), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντάπτορα συστήματος με κλιπ) 5.407-111.0, C 40-DN 40 πλαστικό, ηλ.). | <input type="checkbox"/> |
| Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 40 | 11 6.902-079.0 | Ανοξείδωτος χάλυβας, όχι Eco M | <input type="checkbox"/> |
| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | | | |
| Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες) | | | |
| Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης, από πλαστικό Adv, DN 40 | 12 2.889-153.0 | Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθάρισμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα, μάκτρα. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Πέλμα | 13 6.903-018.0 | Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο (μόνο NT 72/2) | <input type="checkbox"/> |
| Πέλμα Φ40 | 14 6.906-383.0 | Με κυλινδρικούς ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, ελαστικό χείλος, σετ 6.906-146 | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|--|---------------------|-------------|--|-------------------------------------|
| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | | | | |
| Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες) | | | | |
| Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (υγρή/ξηρή) | 15 | 6.906-384.0 | Αλουμινένιο ακροφύσιο γενικής χρήσης (DN 35) με πλάτος εργασίας 370 mm Με ρυθμιζόμενο ύψους πλευρικούς κυλίνδρους, λωρίδες βούρτσας (6.903-064.0) και μάκτρα ανθεκτικά στο λάδι (6.903-081.0). Μόνο για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης NT. | <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο δαπέδου, υγρή και ξηρή αναρρόφηση | 16 | 2.889-117.0 | Το ακροφύσιο δαπέδου υγρής και ξηρής αναρρόφησης (DN 40) επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή των μάκτρων/βούρτσας και είναι ιδανικό για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών με υγρή αναρρόφηση. | <input type="checkbox"/> |
| Floor tool anthracite packaged NW35 | 17 | 2.889-173.0 | Χρωματιστό ακροφύσιο δαπέδου, υγρή/ξηρή αναρρόφηση, πλάτος 300 χιλιοστών, από ανθρακίτη, NW 35. Εύκολη αλλαγή ενθέματων. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα. | <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο δαπέδου DN40, υγρής και ξηρής αναρρόφησης, βασικού εξοπλισμού | 18 | 2.889-174.0 | Ακροφύσιο δαπέδου βασικού εξοπλισμού, από ανθρακίτη, με ονομαστικό διάμετρο 40, με ενθέματα βούρτσας και μάκτρα. Ενδείκνυται για όλες τις υγρές και ξηρές εφαρμογές. | <input type="checkbox"/> |
| Εξαρτήματα δύσκολων σημείων | | | | |
| Ακροφύσιο για εσοχές DN40 για ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης | 19 | 5.130-655.0 | Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές, ονομαστικού πλάτους DN40, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Ιδιαίτερα κατάλληλο για σκούπισμα χώρων που δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι, όπως αρμίοι, εσοχές και γωνίες. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ρουζούνι (Παλ., κωδ. 6.903-159) | 20 | 6.900-385.0 | Πλαστικό | <input type="checkbox"/> |
| Εργαλείο σχισμών | 21 | 6.900-922.0 | Μεταλλικό | <input type="checkbox"/> |
| Εργαλείο σχισμών Φ40 | 22 | 6.905-817.0 | Μεταλλικό (όχι Eco M) | <input type="checkbox"/> |
| Βούρτσες για όλες τις χρήσεις | | | | |
| Βούρτσα γενικής χρήσης | 23 | 6.903-863.0 | Φυσικές τρίχες (τρίχες βοοειδών) διαστάσεων 120 x 45 mm | <input type="checkbox"/> |
| Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου | | | | |
| Car nozzle packaged NW 40 | 24 | 2.840-095.0 | | <input type="checkbox"/> |
| DN 40 ακροφύσιο αυτοκινήτου | 25 | 6.900-952.0 | Για τη μετασκευή παλαιότερων ηλεκτρικών σκουπών υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές σε DN 40: Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, από πλαστικό ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου με πλάτος εργασίας περίπου 90 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45° | | | | |
| Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45° | 26 | 6.902-104.0 | Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια | <input type="checkbox"/> |
| | 27 | 6.902-105.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Εργαλεία απομάκρυνσης σκόνης σωλήνων | | | | |
| Βούρτσα για καλοριφέρ | 28 | 6.903-035.0 | Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 100 mm | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---------------------|-------------|--|
| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | | | |
| Εργαλεία απομάκρυνσης σκόνης σωλήνων | | | |
| Βούρτσα | 29 | 6.903-036.0 | Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 200 mm <input type="checkbox"/> |
| ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | | | |
| Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι | | | |
| Set suction tube stainless steel NW40 55 | 30 | 2.889-194.0 | Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 x 0,55 m) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Σωλήνας αναρρόφησης | 31 | 6.902-081.0 | Ανοξείδωτος χάλυβας <input type="checkbox"/> |
| | 32 | 6.906-531.0 | <input type="checkbox"/> |
| | 33 | 6.902-154.0 | Σωλήνας αναρρόφησης 0,5 μ. από ανοξείδωτο χάλυβα (ID 35) για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Ιδανικό για συχνές εφαρμογές υγρής αναρρόφησης και για την αναρρόφηση διαβρωτικών στοιχείων. <input type="checkbox"/> |
| Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης | | | |
| Σωλήνας αναρρόφησης 0,5 μέτρα | 34 | 6.900-514.0 | Μεταλλικός (βασικός) (T 191 με γωνία 22) <input type="checkbox"/> |
| Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm | 35 | 2.889-191.0 | Σετ σωλήνων αναρρόφησης, μεταλλικών, επιχρωμιωμένων, NW 35, 2 μερών, έκαστο 0,55 χιλιοστών. <input type="checkbox"/> |
| ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | | | |
| Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016) | | | |
| Σωλήνας αναρρόφησης | 36 | 6.906-321.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτας (άκρο μηχανήματος) + σύνδεση με κλιπ <input checked="" type="checkbox"/> |
| Σωλήνας προέκτασης | 37 | 6.906-344.0 | Επεκτείνει όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-ID 40 <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας αναρρόφησης | 38 | 4.440-678.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, δακτύλιος σύσφιξης, γωνία <input type="checkbox"/> |
| | 39 | 6.906-279.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτας (άκρο μηχανήματος) + σύνδεση με κλιπ <input type="checkbox"/> |
| | 40 | 6.906-714.0 | Με σύνδεση με μπαγιονέτ και με κλιπ. <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας αναρρόφησης + μονάδα PFC, ηλεκτρικά αγωγή | 41 | 4.440-728.0 | Με γωνία, με μονάδα (4.060-533) <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας αναρρόφησης | 42 | 6.906-635.0 | Με σύνδεση με μπαγιονέτ και με κλιπ. <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---------------------|-------------|---|
| ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | | | |
| Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016) | | | |
| Σωλήνας αναρρόφησης | 43 | 6.906-877.0 | Σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτ, ηλεκτρικά αγωγίμος. <input type="checkbox"/> |
| Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on) | | | |
| Ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW | 44 | 2.889-141.0 | Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m | 45 | 2.889-137.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Ηλεκτρικά αγωγίμος. <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m | 46 | 2.889-138.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m | 47 | 2.889-139.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m <input type="checkbox"/> |
| Ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW | 48 | 2.889-140.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στα λάδια με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 4 m. <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW40 2,5m | 49 | 2.889-142.0 | Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος 2,5 m. <input type="checkbox"/> |
| | 50 | 2.889-146.0 | Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 40. Μήκος: 2,5 m <input type="checkbox"/> |
| Κιτ επισκευών | | | |
| Κιτ επισκευής, C 40 | 51 | 2.639-873.0 | Κιτ επισκευής για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-40 και ID 40 <input type="checkbox"/> |
| Κιτ επισκευής, ID 61 | 52 | 2.862-038.0 | Κιτ επισκευή σωλήνα αναρρόφησης Προαιρετικό για όλα τα NT 65/2 και 72/2, NT 993 I, NT 802 I. <input type="checkbox"/> |
| Κιτ επισκευής NW40 | 53 | 2.889-150.0 | Κιτ επισκευής ID 40 για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. <input type="checkbox"/> |
| Hose connection | | | |
| Αντάπτορας, ID 32/35, με εσωτερικό στείρωμα | 54 | 6.902-077.0 | Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες, χωρίς συνδέσμους DN 32/35 (όχι έκδοση EBS 24,28) <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας σύνδεσης, ID 40, με εσωτερικό στείρωμα | 55 | 6.900-286.0 | Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, χωρίς συνδέσμους (όχι Eco M) <input type="checkbox"/> |
| Suction hoses with cone connection | | | |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης | 56 | 4.440-264.0 | Πλαστικό, κανονικό <input type="checkbox"/> |

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|--|---------------------|-------------|---|--------------------------|
| ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | | | | |
| Suction hoses with cone connection | | | | |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης | 57 | 4.440-328.0 | Βιομηχανικός εύκαμπτος σωλήνας, PVC/ελαστομερές με σπирάλ από χάλυβα, λείος στο εσωτερικό | <input type="checkbox"/> |
| | 58 | 4.440-467.0 | Τυπικός σωλήνας αναρρόφησης μήκους 10 μέτρων με σύνδεση μπαγιονέτ DN 61 στο άκρο της συσκευής και κώνος DN 61 στο άκρο των εξαρτημάτων για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι | 59 | 4.440-613.0 | Ανθεκτικό στα λάδια | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ηλεκτρικά αγώγιμος | 60 | 4.440-616.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης | 61 | 4.440-263.0 | 4 m παρέχεται ως στάνταρ (σε εκδόσεις με εξαρτήματα) | <input type="checkbox"/> |
| | 62 | 4.440-303.0 | Ανθεκτικό στα λάδια | <input type="checkbox"/> |
| | 63 | 4.440-463.0 | Μη αγώγιμος ηλεκτρικά τυπικός σωλήνας αναρρόφησης 10 μ. με μπαγιονέτ DN 27 στο άκρο αναρρόφησης και κώνο DN 40 στο άκρο των εξαρτημάτων. | <input type="checkbox"/> |
| | 64 | 4.440-466.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι | 65 | 4.440-612.0 | Ανθεκτικό στα λάδια | <input type="checkbox"/> |
| FILTER BAGS | | | | |
| Σακούλες τύπου fleece | | | | |
| Σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75 | 66 | 2.885-753.0 | Μεγάλες, ανθεκτικές, τρίφυλλες σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης με διπλό μοτέρ της Kärcher. Με πιστοποίηση σύμφωνα με την κλάση σκόνης M, ενδείκνυται για δοχεία μεγέθους από 65 έως 75 λίτρων. | <input type="checkbox"/> |
| Χάρτινες σακούλες φίλτρου | | | | |
| Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC | 67 | 6.904-285.0 | Με έγκριση BIA- (U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M, τριπλό, δεν σκίζεται | <input type="checkbox"/> |
| ΦΙΛΤΡΟ T/NT | | | | |
| Flat pleated filter HEPA, dust class H | | | | |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA | 68 | 6.904-364.0 | Φίλτρο επιφάνειας HEPA – κλάση σκόνης H (H 14) – με στρώσεις από υαλόνημα που αυξάνει τη χωρητικότητα του φίλτρου κατά την αναρρόφηση καρκινογόνου και επικίνδυνης για την υγεία σκόνης. | <input type="checkbox"/> |
| Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων | | | | |
| Σακούλα υγρού φίλτρου | 69 | 6.904-252.0 | Εγκεκριμένο για σκόνη κατηγορίας L, γενικού καθαρισμού, με βρεγμένο πανί, υγρού και στεγνού καθαρισμού, δεν σκίζεται NT 65/2, NT 72/ 2, NT 993 I, NT 802 I | <input type="checkbox"/> |
| Πλαστικοί σάκκοι για διάθεση χωρίς σκόνη | | | | |
| Πλαστική σακούλα για την διαχείριση ρύπων χωρίς σκόνη, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702 | 70 | 6.900-698.0 | Πλαστική σακούλα PE. | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|--|---------------------|-------------|--|--------------------------|
| ΦΙΛΤΡΟ T/NT | | | | |
| Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο | | | | |
| Φιλτράκι, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993 | 71 | 6.904-282.0 | Τσόχα με πολυεστερικές ίνες, με έγκριση BIA-C, παλ. αριθμ. 6.906-105 | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο ειδικής σχεδίασης για σκόνης από ξύλο, NT 65/2, NT 75/2 | 72 | 2.414-003.0 | | <input type="checkbox"/> |
| ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ | | | | |
| Κιτ Y- adapter | | | | |
| Κιτ αντάπτορα σε σχήμα Y | 73 | 2.637-217.0 | Διανομέας, πλαστικός | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα) | | | | |
| Αντάπτορας σύνδεσης C DN 35 | 74 | 5.407-112.0 | Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 35 για εξαρτήματα ID 35 EL | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας σύνδεσης C DN 40 | 75 | 5.407-109.0 | Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 35 EL | <input type="checkbox"/> |
| | 76 | 5.407-111.0 | Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 40 EL | <input type="checkbox"/> |
| Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35 | 77 | 5.407-005.0 | Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων. | <input type="checkbox"/> |
| Κλιπ αντάπτορα DN 40 σε κώνο DN 40 | 78 | 5.407-006.0 | Για τη σύνδεση μικρών ακροφυσίων και σωλήνων αναρρόφησης με κώνο DN 40: Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 40. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό του εσωτερικού οχημάτων, χωρίς να απαιτείται σύνδεση πρόσθετων ακροφυσίων. | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγώγιμα) | | | | |
| Σύνδεσμος | 79 | 5.453-042.0 | Πλαστικό, κατάλληλο για ID 26-36 (Tø/EcoM/H . Στάνταρ εξάρτημα) EL | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας Σύνδεσης για ηλεκτρικά εργαλεία, C 35, ηλεκτρικά αγώγιμος | 80 | 5.453-048.0 | ID 25,4 mm/OD 34,6 mm/38 mm, EL | <input type="checkbox"/> |
| | 81 | 5.453-050.0 | ID 27 mm/OD 36,5 mm/38,8 mm, EL | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες | | | | |
| Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, βιδωτός, ID 35 | 82 | 5.453-016.0 | Πλαστικός αντάπτορας 3 κατευθύνσεων με οδηγίες τοποθέτησης. Για DN 26 σε DN 36. Για σύνδεση σε βιομηχανικό σωλήνα αναρρόφησης DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| | 83 | 5.453-026.0 | ID 28,6 mm/OD 37,3/38,8 mm, EL | <input type="checkbox"/> |
| | 84 | 6.902-059.0 | ID 32 mm/OD 39 mm | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---------------------|-------------|--|
| ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ | | | |
| Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες | | | |
| Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, βιδωτός, ID 35 | 85 | 6.902-095.0 | ID 28 mm/OD 34/38.8 mm EL <input type="checkbox"/> |
| Προσαρμογέας (σωλήνας -> εργαλείο) | | | |
| Αντάπτορας | 86 | 5.453-019.0 | Από ID 40 σε ID 50, πλαστικό <input type="checkbox"/> |
| Προσαρμογέας για μείωση | | | |
| Μειωτήρας | 87 | 5.407-108.0 | Από εύκαμπτο σωλήνα C-40 σε χιτώνιο ID 35 <input type="checkbox"/> |
| Χιτώνιο C40 / C35 | 88 | 5.407-113.0 | Χιτώνιο συστολής, από C-40 σε C-35 <input type="checkbox"/> |
| Προσαρμογέας για μείωση (σωλήνας -> εργαλείο) | | | |
| Μειωτήρας | 89 | 6.902-017.0 | Από ID 40 σε 35, πλαστικό <input type="checkbox"/> |
| Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32 | 90 | 6.902-072.0 | Από ID 35 σε 32, μεταλλικό <input type="checkbox"/> |
| Κιτ αυξομείωσης | | | |
| Σετ μειωτήρων/χιτώνια αντάπτορα | 91 | 2.860-117.0 | ID 40/35, ID 35/32 (σωλήνας ->Εξάρτημα), πλαστικό <input type="checkbox"/> |
| ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ | | | |
| Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού αυτοκινήτου | 92 | 2.862-166.0 | Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού εσωτερικού αυτοκινήτου, ονομαστικού πλάτους DN 35, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Το κιτ περιλαμβάνει διάφορα ακροφύσια και εξαρτήματα προσαρμογής ονομαστικού πλάτους DN 35 και DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Κιτ υγρής και ξηρής αναρρόφησης, ID 40, ηλεκτρικά αγώγιμο | 93 | 2.638-147.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμα εξαρτήματα <input type="checkbox"/> |
| ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ NT | | | |
| CS 40 Me | 94 | 2.863-026.0 | Ο εξαιρετικά αποδοτικός κυκλικός προδιαχωριστής CS 40 Me για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα για εφαρμογές λεπτής σκόνης σε εργοτάξια ή στη βιομηχανία. <input type="checkbox"/> |
| Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγώγιμη | 95 | 5.031-436.0 | Ηλεκτροαγώγιμος καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. <input type="checkbox"/> |
| ΚΙΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ, ΜΗ ΑΓΩΓΙΜΑ ΜΕΣΑ | | | |
| Κιτ εξαρτημάτων, μη αγώγιμα μέσα Tact ² + Ar | 96 | 2.642-602.0 | Για απενεργοποίηση κατά την αναρρόφηση μη αγώγιμων υγρών, όπως λάδια ή γράσο <input type="checkbox"/> |
| ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ | | | |
| Διάφορα | | | |
| Καλώδιο προέκτασης | 97 | 6.647-022.0 | Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1.5 χιλ. ² . Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιπιλίσματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται. <input type="checkbox"/> |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ | | | |
| Καλάθι συλλογής στερεών απορριμμάτων | | | |
| Σήτα για ροκανίδια | 98 | 5.731-645.0 | Πλαστική σήτα για απόβλητα κοπής, διάτρητη με εσωτερικό σπείρωμα. Για την προστασία του εύκαπτου σωλήνα αποστράγγισης από εξαιρετικά λειαντικό υλικό αναρρόφησης όπως τα ογκώδη ροκανίδια. <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα