

CV 30/2 BP PACK *EU

Η CV 30/2 Bp Pack είναι η πρώτη επαγγελματική μπαταριοκίνητη σκούπα που λειτουργεί για όλες τις μοκέτες και τις σκληρές επιφάνειες. Με αυτόματη ανίχνευση δαπέδου, χαμηλή απόσταση από το έδαφος και λειτουργία καθαρισμού βούρτσας.



Made in Europe



ecoefficiency

Αριθμός παραγγελίας

1.023-201.0

- Αυτόματη ανίχνευση δαπέδου
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού κυλινδρικής βούρτσας
- Προαιρετικό φίλτρο HEPA 14

Τεχνικά Στοιχεία

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		4054278727875
Αναρρόφηση	mbar / kPa	187 / 18,7
Ποσότητα αέρα	l/s	34
Ονομαστική απόδοση	W	420
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	64
Χωρητικότητα κάδου	l	3
Πλάτος εργασίας	cm	25,2
Τύπος μπαταρίας		Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου
Τάση	V	36
Χωρητικότητα	Ah	6
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	Τεμάχιο(α)	1
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας	m²	200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	ecoefficiency: max. 50 (6,0 Ah) / Λειτουργία ισχύος: max. 32 (6,0 Ah) / ecoefficiency: max. 67 (7,5 Ah) / Λειτουργία ισχύος: max. 47 (7,5 Ah)
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100%	min	44 / 68
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	6,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	11,8
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	260 x 310 x 1150

Εξοπλισμός

Παραλλαγή		Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Μπαταρία		Μπαταρία 36 V/6,0 Ah Battery Power+ (1 τμχ.)
Φορτιστής		Φορτιστής ταχείας φόρτισης 36 V Battery Power+ (1 τμχ.)
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Fleece
Ακροφύσιο γωνιών		■
Ακροφύσιο ταπεταρίας		■
Κυλινδρική βούρτσα	Τεμάχιο(α)	μεσαίο-μαλακό / 1 / μαύρο
Σωλήνας αναρρόφησης, αφαιρούμενος		■
Κυρτός σωλήνας αναρρόφησης		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Αυτόματη ανίχνευση δαπέδου

- Αυτόματη προσαρμογή της απόδοσης καθαρισμού στην αντίστοιχη επιφάνεια.
- Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού σε υφάσματα και σκληρά δάπεδα.



Λειτουργία αυτοκαθαρισμού κυλινδρικής βούρτσας με χρήση ποδοδιακόπτη


- Οι τρίχες που μαζεύονται από τη βούρτσα διαχωρίζονται και σκουπίζονται με ηλεκτρική σκούπα.
- Γρήγορος, αποτελεσματικός καθαρισμός της κυλινδρικής βούρτσας χωρίς να χρειάζεται να την αφαιρέσετε.
- Καθαρισμός της κυλινδρικής βούρτσας χωρίς επαφή και συνεπώς ιδιαίτερα υγιεινά.



Πολυλειτουργική, πρωτοποριακή λαβή με οθόνη LED

- Με εργονομικό διακόπτη ON/OFF.
- Με λειτουργία ecoefficiency: επεκτείνει το χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας, μειώνει τον θόρυβο λειτουργίας.
- Οθόνη LED με πρακτική απεικόνιση του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ CV 30/2 BP PACK *EU 1.023-201.0

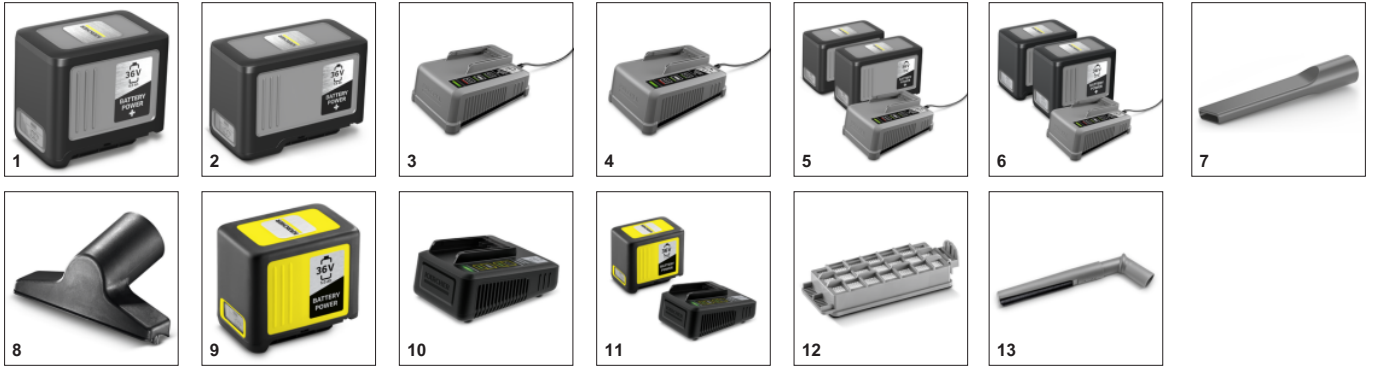

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ			
Battery Power+ 36/60	1 2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/75	2 2.445-043.0	Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προστασία από υπερφόρτιση.	<input type="checkbox"/>
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ			
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	3 2.445-045.0	Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. ρεύμα φόρτισης 6 A: Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιτοίχια στερέωση.	<input checked="" type="checkbox"/>
Φορτιστής γενικής χρήσης Battery Power+ 18-36	4 2.445-054.0	Μονάδα φόρτισης γενικής χρήσης Battery Power με ένδειξη LED κατάστασης λειτουργίας για τη φόρτιση όλων των μπαταριών 18 και 36 V Kärcher Battery Power και των μπαταριών ιόντων λιθίου Kärcher Battery Power+. Κατάλληλη για επιτοίχια φόρτιση.	<input type="checkbox"/>
STARTER KIT			
Starter kit Battery Power+ 36/75	5 2.445-070.0	Battery Power+ 36/75 Starter Kit με 2 μπαταρίες 36-V/7,5-Ah και φορτιστής ταχείας φόρτισης 36-V για τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36/75 V Battery Power και Battery Power+ της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	6 2.445-071.0	Battery Power+ 36/60 Starter Kit της Kärcher για όλα τα μηχανήματα στην πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 36 V Battery Power+. Παραδοτέα: 2 μπαταρίες 36V/6,0 Ah και ο συμβατός φορτιστής ταχείας φόρτισης 36V.	<input type="checkbox"/>
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων			
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW35	7 2.889-159.0	Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>
Εξαρτήματα για ταπετσαρίες			
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες DN 35	8 6.905-998.0	Πλαστικό ακροφύσιο για καθαρισμό ταπετσαριών στο DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ			
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	9 2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ			
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V	10 2.445-033.0	Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η αναλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	<input type="checkbox"/>
STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ			
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36V / 5,0Ah *EU	11 2.445-065.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36/50, περιλαμβάνει την μπαταρία 36V / 5,0Ah Battery Power και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ΦΙΛΤΡΟ Τ/NT			
HEPA Filter			
Accessories filter HEPA	12 2.889-342.0		<input type="checkbox"/>
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ			
Set hand nozzle	13 2.889-361.0		<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα